



# FLEX Glassline Wood

**Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.**

Ljust, luftigt och inkluderande – FLEX Glassline Wood är en helglasad systemvägg där glasskivorna limmas kant i kant. I likhet med FLEX Glassline och FLEX Glassline Factory kan de screentryckas, folieras och utföras böjda i valfri radie. FLEX Glassline Wood är den systemvägg som ger störst visuell öppenhet och träprofilen kan lackeras i valfri NCS-kulör eller utföras i fanér alternativt massivt trä. Om ni vill kunna skärma av och öppna upp efter behov, väljer ni Private Glass, ett klart glas som blir mjölkvitt med en enkel knapptryckning.

# FLEX Glassline Wood

Modulbyggd helglasad systemvägg.



## Produkt

Beskrivning	Modulbyggd helglasad systemvägg.
Utförande	Glasskivorna monteras kant i kant med mellanliggande limtape. Kan även utföras böjda i valfri radie. Standard radie R = 573 mm med båglängd = 900 mm.

## Mått

Modulmått	Objektanpassas enligt önskemål.
Vägghöjd	Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm. Vid högre takhöjd kontakta FLEX.

## Material

Ytskikt/profil	Lackad i valfri NCS-kulör. Fanér i ek, björk., lönn, bok furu mm. I standardutförande NCS 0500-N. För profil i aluminium se produktblad FLEX Glassline.
Stomme	Glas/ träprofil 64/ 118/ 122 mm
Glastyp	Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav. Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vanceva färgskala.



## Funktionskrav

Ljud och brand	Väggbeteckning	Rw (lab dB)	R'w (fält dB)	Glastjocklek (mm)	Brandklass	Anmärkningar
	FLEX Glassline Wood	34	*	10,38 lamellglas	**	
	FLEX Glassline Wood	39	*	10,76 ljudlamellglas	**	
	FLEX Glassline Wood	40	*	12,76 ljudlamellglas	**	
	FLEX Glassline Wood	42	*	16,76 ljudlamellglas	**	
	FLEX Glassline Wood	43	*	20,76 ljudlamellglas	**	
	FLEX Glassline Wood	45	*	Isolerglas 31 mm	**	***
	FLEX Glassline Wood	48	*	Isolerglas 38 mm	**	***
	FLEX Glassline Wood	50	*	Isolerglas 41 mm	**	***

\* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.

\*\* Ej brandklassad.


\*\*\* Stående spröjs vid glasskarv MDF eller aluminium.

## Återbruk


FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. FLEX Glassline Wood kan återanvändas upp till 85-90%.

# Produkt ritningar


## FLEX Glassline Wood

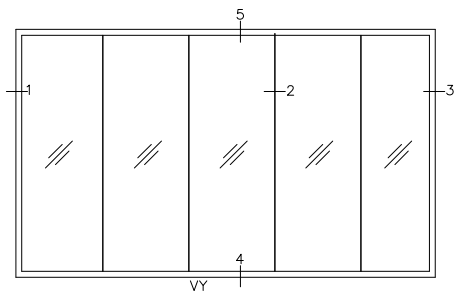


## Glassline Wood profil 62x64 mm

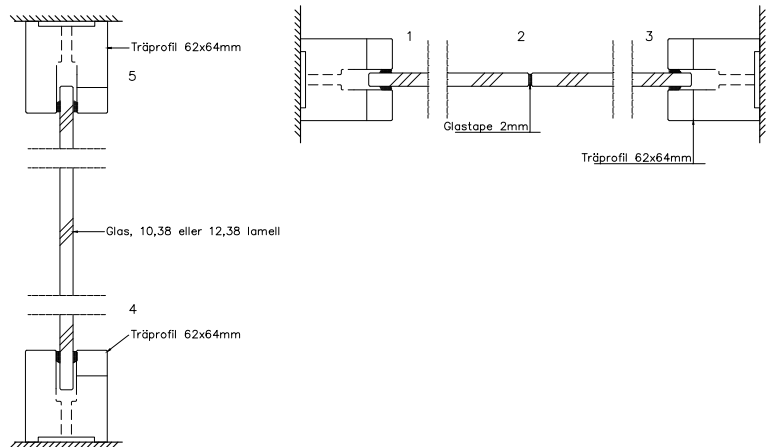

## Glassline Wood profil 122x30/45 mm för 10-21 mm glas

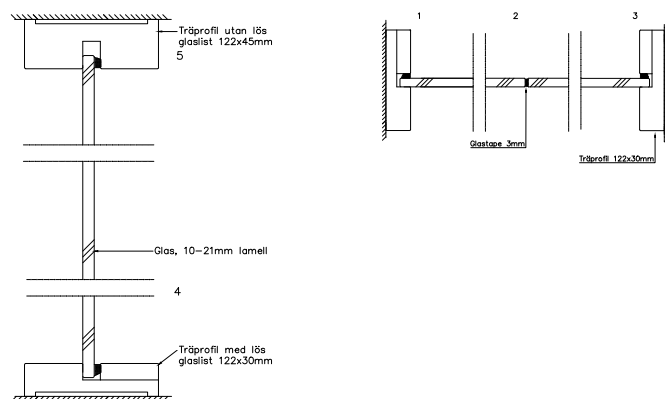

## Glassline Wood profil 122x45 mm för isolerglas

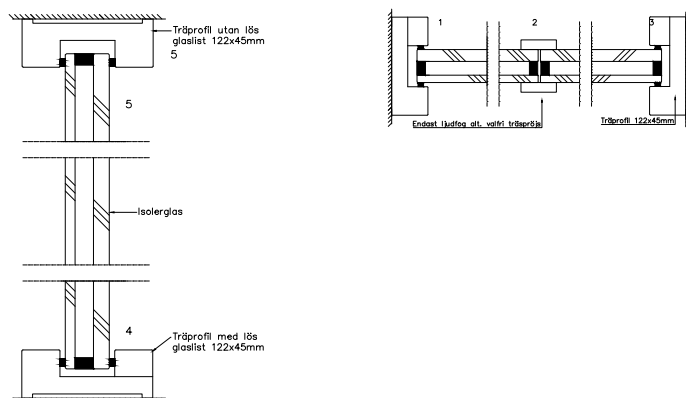

# Andra lösningar med FLEX Glassline Wood



**Inred för framtida  
ombyggnader.**

Tillsammans formar vi de  
bästa rumslösningarna.

## **FLEX Interior Systems AB**

info@flex.se  
flex.se

## **HK, Örebro**

Skjutbanevägen 8  
703 84 Örebro  
Tel. 019-10 02 30

## **Stockholm**

Fakturavägen 2  
175 62 Järfälla  
Tel. 08-98 54 40

## **Göteborg**

Bror Nilssons gata 5  
417 55 Göteborg  
Tel. 031-340 90 60

## **Malmö**

Kosterögatan 9  
200 21 Malmö  
Tel. 040-28 65 40