



FLEX Glassline

Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.

Ljust, luftigt och inkluderande – FLEX Glassline är en helglasad systemvägg där glasskivorna limmas kant i kant. De kan screentryckas och folieras, utföras böjda i valfri radie och är den systemvägg som ger störst visuell öppenhet. Aluminiumprofilen kan naturanodiseras eller lackeras i valfri NCS-kulör. Om ni vill kunna skärma av och öppna upp efter behov, väljer ni Private Glass, ett klart glas som blir mjölkvitt med en enkel knapptryckning. Tillsammans gör vi verklighet av era visioner.

FLEX Glassline

Modulbyggd helglasad systemvägg.



Produkt

Beskrivning Modulbyggd helglasad systemvägg.

Utförande Glasskivorna monteras kant i kant med mellanliggande limtape. Kan även utföras böjda i valfri radie. Standard radie R = 573 mm med båglängd = 900 mm.

Mått

Modulmått Objektanpassas.

Vägghöjd Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm. Vid högre takhöjd kontakta FLEX.

Material

Ytskikt/profil Standard naturanodiserad aluminium, alternativt lackerad i valfri NCS-kulör. Tillval: Kan även utföras i massivt trä, målat eller fanerat utförande. Se Glassline Wood.

Stomme Glas.

Glastyp Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav. Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vanceva färgskala.



Funktionskrav

Ljud och brand	Väggbeteckning	Rw (lab dB)	R'w (fält dB)	Glastjocklek (mm)	Brandklass
	FLEX Glassline	34	*	10,38 lamellglas	**
	FLEX Glassline	39	*	10,38 ljudlamellglas	**
	FLEX Glassline	40	*	12,38 ljudlamellglas	**
	FLEX Glassline	42	*	16,76 ljudlamellglas	**
	FLEX Glassline	43	*	20,76 ljudlamellglas	**
	FLEX Glassline	48	*	Ljudisolerglas 38 mm	**
	FLEX Glassline	50	*	Ljudisolerglas 41 mm	**
	FLEX Glassline	40	*	12,76 härdat lamellglas	300 grader/ 30 min
	FLEX Glassline Sound	50	*	10,38+16,76 ljudlamellglas med 80 mm distans mellan glasen	**

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.

** Ej brandklassad.

Anslutningar

Golv Golvprofil av naturanodiserad eller målad aluminium med transparent silikongummilist. Tillval: Kan även utföras i massivt trä, i målat eller fanerat utförande. Se Glassline Wood.

Tak Takprofil av naturanodiserad eller målad aluminium med transparent silikongummilist. Tillval: Kan även utföras i massivt trä, i målat eller fanerat utförande. Se Glassline Wood.


Vägg Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm. Vid högre takhöjd kontakta FLEX.
Väggprofil av naturanodiserad eller målad aluminium med transparent silikongummilist. Kan även fogas mot anslutande yta utan profil.
I kombination med våra dörrportaler kan glasets anslutas i sida utan profil. Se produktblad för respektive dörrportal.
Tillval: Kan även utföras i massivt trä, i målat eller fanerat utförande. Se Glassline Wood.

Återbruk


FLEX modulbyggda system är byggda för flexibilitet och lämpar sig utmärkt för återbruk. FLEX Glassline kan återanvändas upp till 85-90%.

Produkt ritningar


FLEX Glassline 10,38 och 12,38

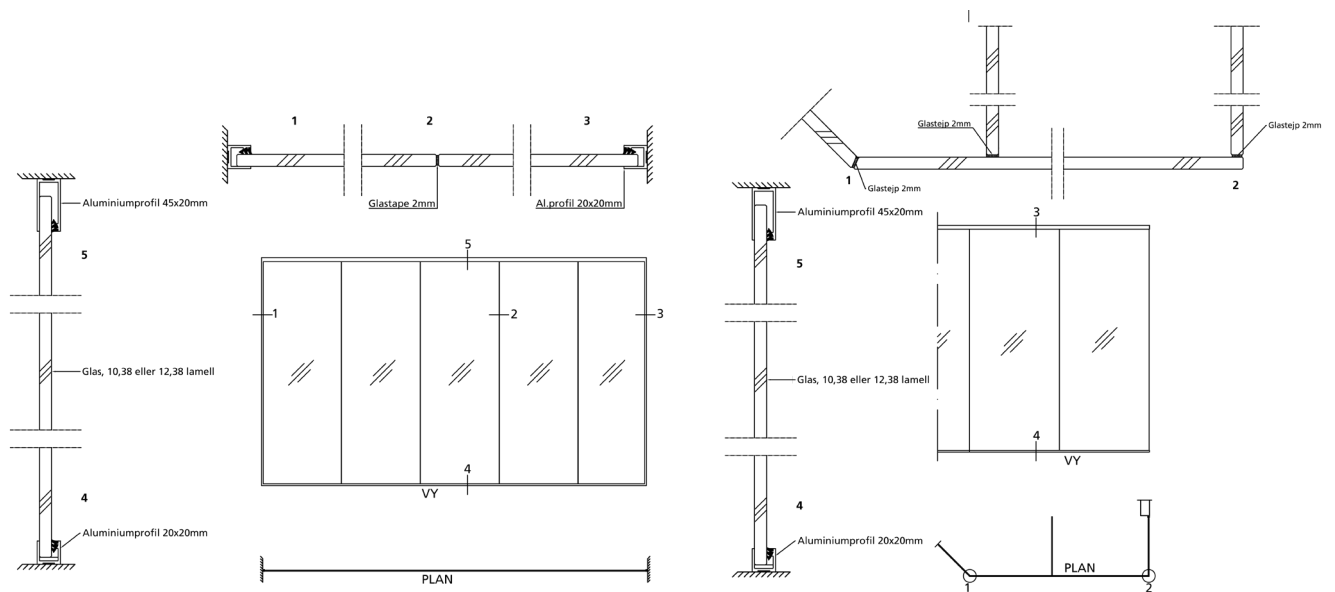

FLEX Glassline 16,38

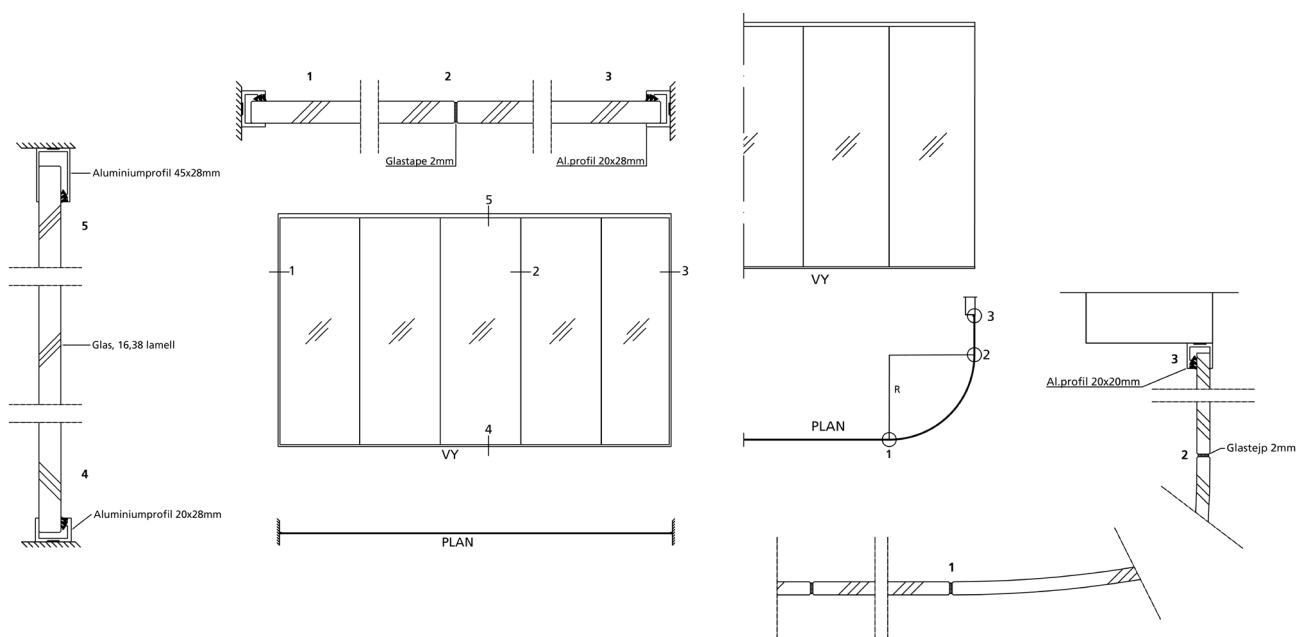

Andra lösningar med FLEX Glassline

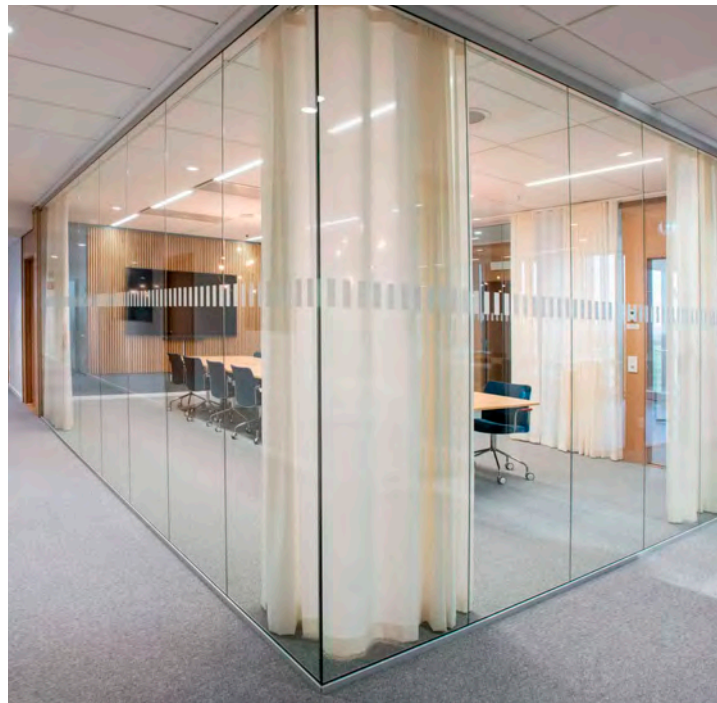

Inred för framtida ombyggnader.

Tillsammans formar vi de bästa rumslösningarna.

FLEX Interior Systems AB

info@flex.se
flex.se

HK, Örebro

Skjutbanevägen 8
703 84 Örebro
Tel. 019-10 02 30

Stockholm

Fakturavägen 2
175 62 Järfälla
Tel. 08-98 54 40

Göteborg

Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

Malmö

Kosterögatan 9
200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40